



⚠ この PDF は単独では証拠になりません

必ず左の QR コードをスキャンし、QUALIKEEP の公開検証ページで内容を照合してください。紙面の数値・氏名・日時は改ざん可能ですが、QR の検証ページは QUALIKEEP の DB と直接照合し、発行時の「凍結スナップショット」と HMAC-SHA256 電子署名を返します。

検証 URL: <https://www.qualikeep.com/v/xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx>

検証 ID: xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx

本書面の効力: この書面は入力されたデータの整合性（改ざん有無）を保証するものであり、材料そのものの化学的品質／物理的状态を保証するものではありません。材料の適合性判定は使用者の責任で行ってください。

サンプル塗装工業

発行システム QUALIKEEP
(qualikeep.com)

材料管理品質証明書

MATERIAL QUALITY ASSURANCE CERTIFICATE

証明書番号	QK-XXXXXXX
発行日時	2026/08/05 02:14
トークン	XXXXXXXXXXXX

作成	確認	承認	部門長
日付	日付	日付	日付

1 材料情報

材料名	2液エポキシ接着剤 A-201
拠点	第2工場 塗装ブース
ロット番号	LOT-EP24071
受入日	2026/08/04
ロット情報	使用期限 2026/08/31 / 原産地 日本
基準制限時間	3日（基準温度 20℃, Q10 2）
補正後制限時間	1日11時間35分

2 ライフサイクル

発行	高橋 ・ 2026/08/04 18:08
使用開始	高橋 ・ 2026/08/04 18:10 ・ 開始時温度 29℃
期限	2026/08/05 17:02
完了 / 廃棄	山本 ・ 2026/08/05 02:14
最終ステータス	廃棄

3 CO2 排出量（推計）


使用量	1 個
原単位	0.42 kg-CO2e / 1個（ロット LOT-EP24071 の登録値）
この使用による排出量	0.42 kg-CO2e

※ 表示される排出量は使用量 × 原単位による推計値です。算定の丸め・算定範囲（スコープ）の妥当性は、登録した組織の責任で確認してください。第三者検証を受けた値ではありません。

4 持ち手の引き継ぎ（2 件）

#	担当者	受け取り	解放
1	高橋	2026/08/04 18:10	2026/08/04 22:40
2	山本	2026/08/04 22:40	2026/08/05 02:14

5 温度・湿度推移

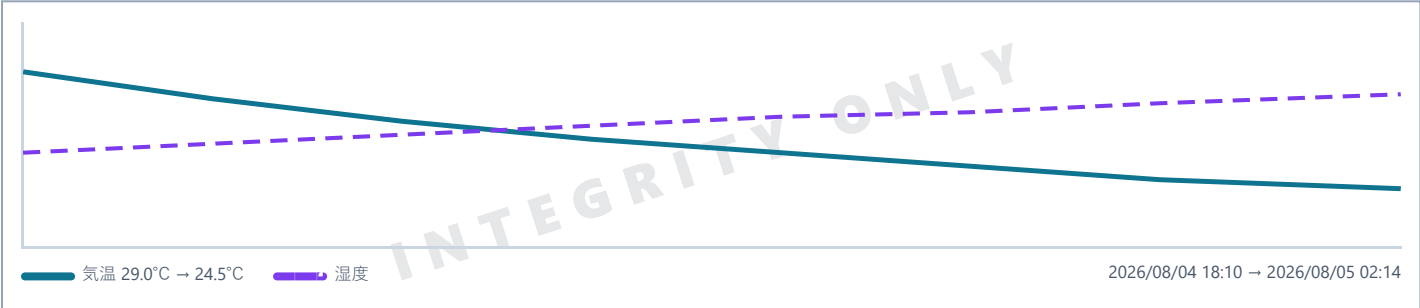

6 温度観測ログ（5 件）

時刻	気温 (°C)	状態	残り U	取得元
2026/08/04 18:10	29.0	劣化が約2倍の速さ	4320	使用開始時
2026/08/04 19:00	27.3	劣化が約1.5倍の速さ	4219	天気API
2026/08/04 21:00	26.5	劣化が約1.6倍の速さ	3920	天気API
2026/08/04 23:00	25.6	劣化が約1.6倍の速さ	3581	天気API
2026/08/05 01:00	24.5	劣化が約1.3倍の速さ	3213	天気API

7 スキャン写真（アドオンを有効にした場合）



※ 写真はスキャン時に撮影したものが自動で添付されます。掲載用サンプルでは実物を出していません。